



Översikt

Larmanslutningen är särskilt designat för att ansluta befintliga larmsystem till Paxton10:s intelligenta byggnadssystem. Beroende på larmstatus kan Paxton10 styra andra apparater i byggnaden för att vidta rätt åtgärd, så som att öppna branddörrarna vid brandlarm. Det går också att aktivera/inaktivera inbrottslarm beroende på om byggnaden ska öppnas eller säkras i början eller slutet av dagen.

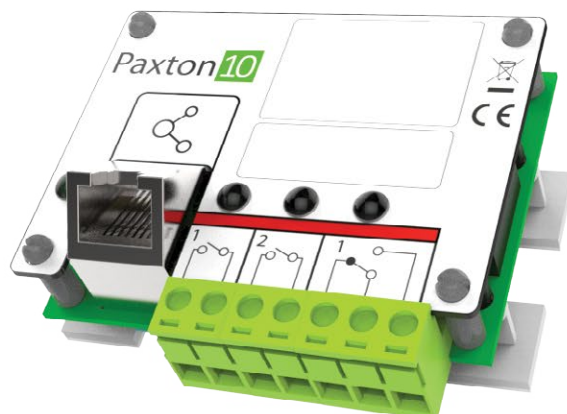

Funktioner

- LED-lampor för felsökning
- Övervakning och kontroll av inbrottslarm
- Övervakning av brandlarm
- Designat att passa med andra anslutningar i anslutningsskyddet eller i särskilda larmlådor
- Tydlig och intuitiv markering

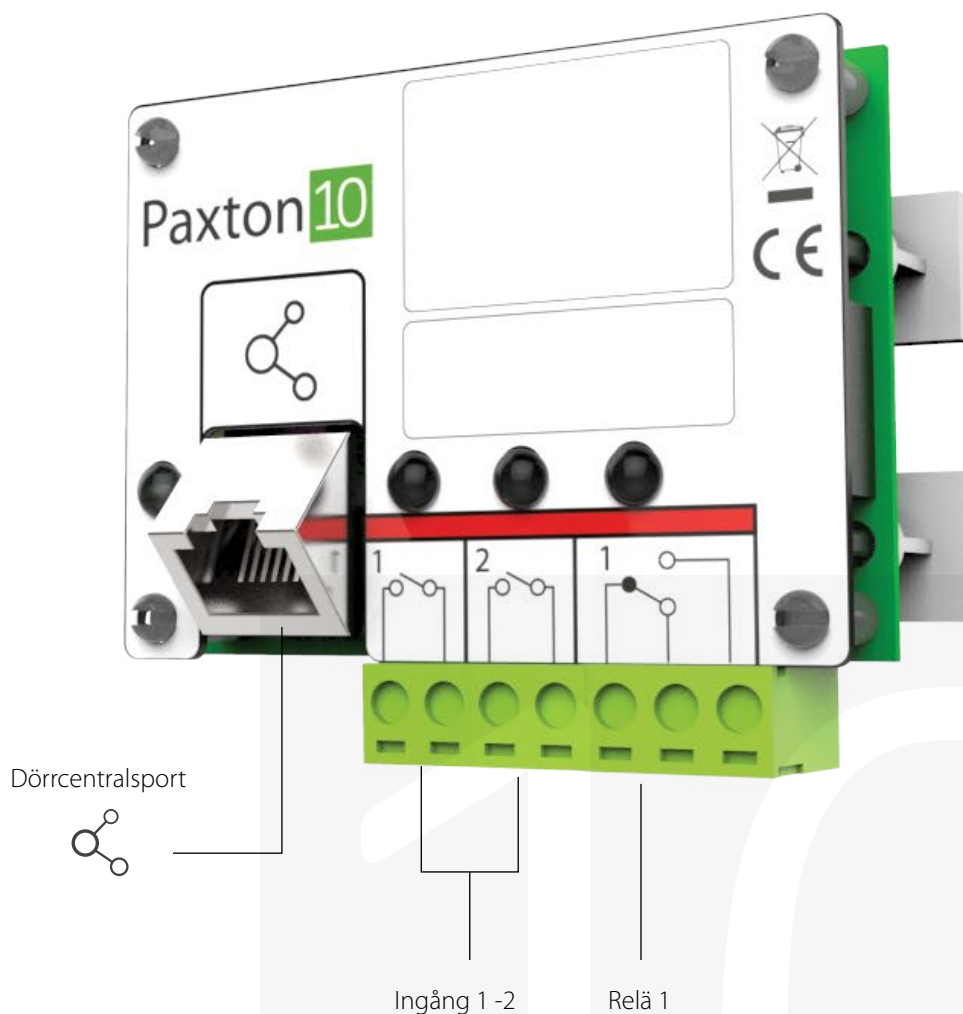



El

Strömförbrukning	2W
Driftspänning	30V DC
Reläutgångar ström	2A
Reläkontakt isolering	N/A
Reläkontakt spänning	30V AC/DC



Kommunikation

Maximal längd på dataledningen (Paxton10-dörrcentralen > Paxton10-larmanslutning)	100m
Dataanslutning	RS485/Paxton10 protocol



Maskinvara

Dimensioner (B x H x D)	51mm x 68mm x 34 mm
Ingång för manipuleringsbrytare	Nej
Reläer	1
Ingångar	2
Garanti	5-årig Paxtongaranti



Miljö

Arbetstemperatur	0°C - +55°C
IP-klass	N/A
Montering	Endast i plasthölje