


## B60 DOMÄN CENTRAL

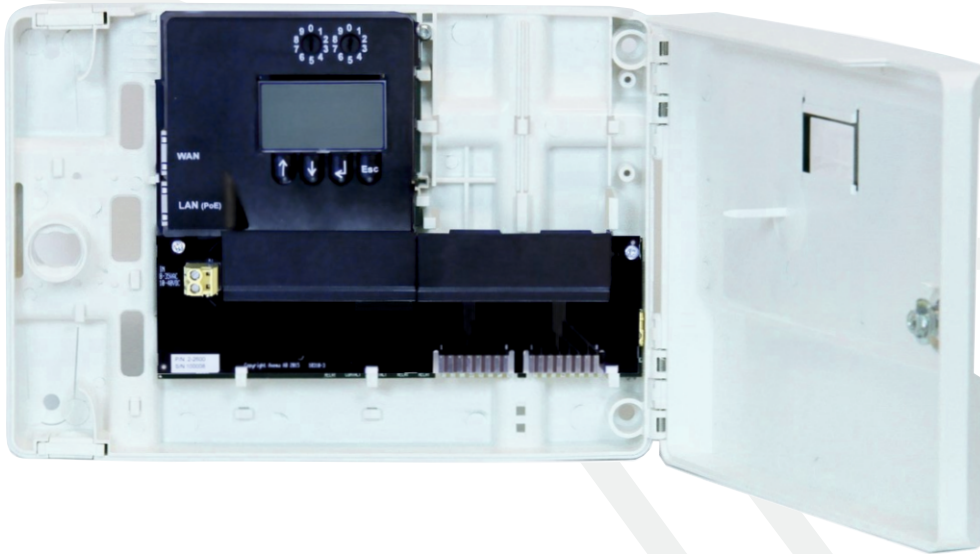

### TEKNISK DATA

- Max 50 dörrar
- Stöd för Power over Ethernet-standarden 802.3at (PoE+)
- Två RJ45-portar, ett för WAN/LAN samt ett för VAKA dörrcentraler.
- Inbyggd brandvägg med stöd för DHCP (klient), Dyn DNS (fjärrråtkomst) och NTP (tidsserver)
- Låsbar plastkapsling med display
- Temperaturområde: 0 till +55°C
- Spänning: PoE 802.3at eller 10-40 V DC / 8-35 V AC
- Mått: (hxbxd) 170x257x54 mm
- 80.000 personer
- 600 larmområden
- 4.000 behörighetsgrupper
- 1.000 tidsscheman
- Inbyggd programvara för Bokning (lansering sommaren 2016)

**Art. Nr: 2-2600 E-nummer: 5870517**

### FUNKTIONALITET OCH ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- VAKA B60 används som en server i VAKA-system med fler än 10 dörrar, eller då VAKA-Bokning önskas (tvättstugebokningssystemet lanseras sommaren 2016).
- Dörrcentraler som hanteras av B60 är: B27, B17, B26, B16 och B06.
- B60 domäncentral har en inbyggd brandvägg och kan därmed anslutas direkt mot kundens Internet. All programvara ingår i B60 som fungerar helt autonomt, d.v.s. ingen separat PC eller server krävs för systemets drift.
- Tack vare en inbyggd webbserver administreras systemet enkelt via en Javabaserad programvara.
- B60 har stöd för PoE+ standard 802.3at (Power over Ethernet).